



Calandra Industrial Mural Omega



300°

DESCRIPCIÓN

- Larga superficie de contacto con la ropa en un ángulo de 300°.
- Botón de emergencia e interruptor principal en uno.
- Protección de dedos para una seguridad aún mayor.
- Bandas de planchado duraderas fabricadas en NOMEX
- Rodillo de presión extra duro para una alta calidad de planchado
- Sistema de transmisión directa libre de mantenimiento.
- Enfriamiento automático.
- Microprocesador fácil de manejar.
- Indicador de velocidad de planchado y temperatura.
- Motor controlado por frecuencia
- Quemador premezcla de fibra de metal.
-> (para la versión de Gas)
- Calefacción eléctrica o a gas.
- Diseño ergonómico.
- Barras protectoras de dedos.

- Sistema de extracción central sin mantenimiento y sin necesidad de filtro de pelusas
- Es posible instalarla contra la pared para ahorro de espacio: retorno frontal
- Escape de salida puede ser conducido fácilmente desde atrás o hacia los lados derecho o izquierdo de la máquina
- Senso-SPEED ajusta la velocidad del cilindro a la temperatura automáticamente

OPCIONES


- Versión con monedero
- Sistema central de pagos
- Cilindro cromado para una mejor conducción térmica y calidad de planchado
- 3 sensores de temperatura





Modelo		O 1703 E	O 2103 E	O 1703 G	O 2103 G
DIÁMETRO DEL RODILLO	mm	320	320	320	320
LONGITUD DEL RODILLO	mm	1700	2100	1700	2100
PRODUCCIÓN	kg/h	62	70	58	72
VELOCIDAD	m/min	1-6	1-6	1-6	1-6
CALEFACCIÓN					
Eléctrica	kW	24.3	27.9		
Gas	kW			25	30
MOTOR					
Motor del rodillo	kW	0,18			
Motor del ventilador	kW	0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)			
Otros	kW	0,08		0,17	
Máx. Temperatura	°C	180			
CONSUMO					
Eléctrico	kW/h	21,4	27,3		
Gas	m³/h			2,62	3,13
Máxima presión Gas	mbar	-		60	
Nivel ruido	dB (A)	< 57			
Protección		IP 42			
CONEXIÓN ELÉCTRICA		3x380-415 V +N 50/60 Hz 3x208-240 V 50/60 Hz 3x380-415/440 V 50/60 Hz 1x208-240 V 50/60 Hz			
DIMENSIONES	mm	2084x755x1110	2500x755x1110	2084x755x1110	2500x755x1110
DATOS DE TRANSPORTE					
Peso neto	kg	435	490	410	465
Peso bruto	kg	485	560	465	540
Embalado AxPxH	mm	2190x800x1260	2610x800x1260	2190x800x1260	2610x800x1260

* Probado de acuerdo con ISO 9398-1, Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

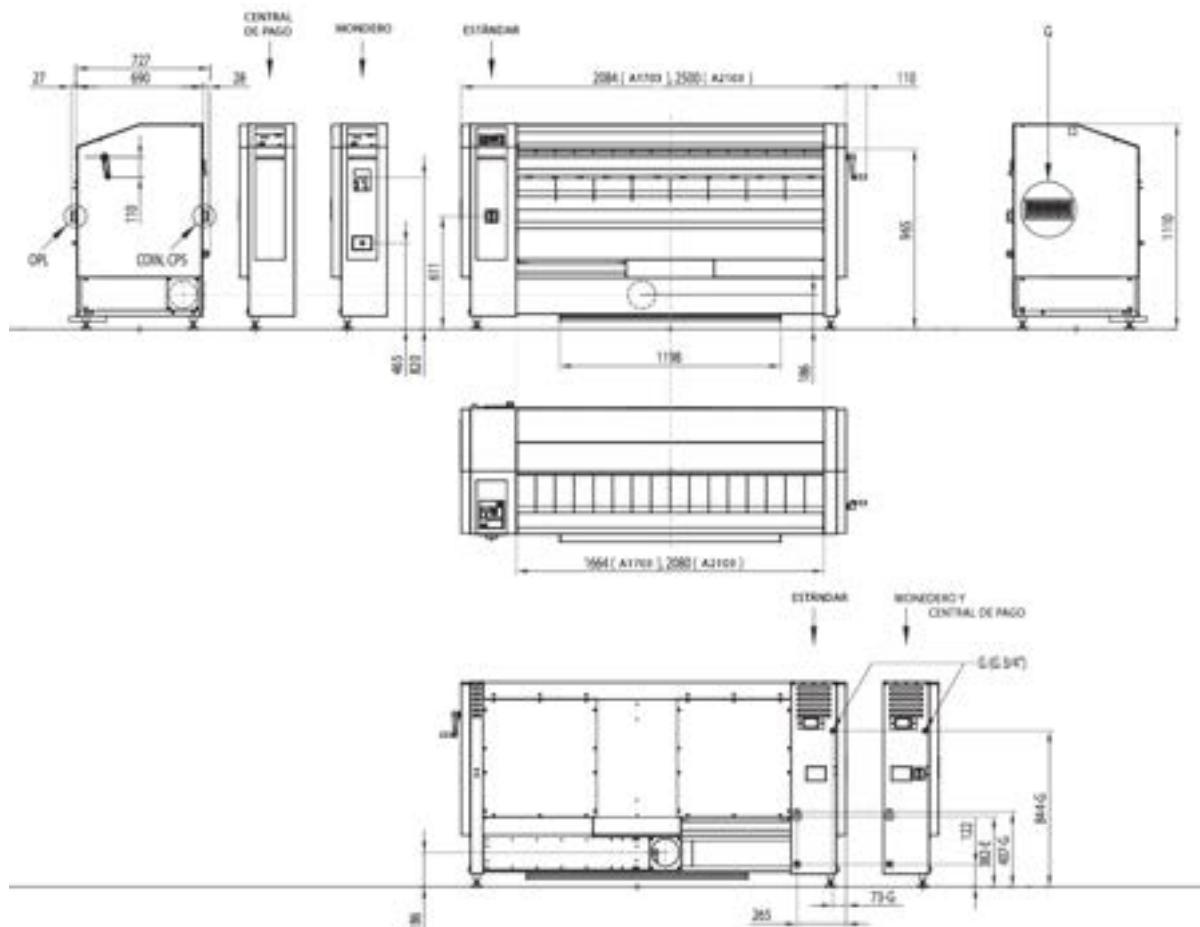

10-2025/0001

