



Lavadoras Industriales de Alta Velocidad

LFA 15-20-25



Wet Cleaning



Sist. Recuperación de agua



Elevado Factor G



Hechas con 85% de energía solar

DESCRIPCIÓN

- **Pantalla táctil de 7" estándar.**
- Basada en PLC.
- 20 Programas estándar hasta 10.000 libras.
- Ilimitadamente actualizable.
- Conexiones Ethernet, USB, mini-USB y RS232 y 485.
- Protocolo ModBus simple, rápido, fiable.
- Trazabilidad en todos los modelos desde la pantalla y USB.
- Acceso y control remoto.
- High spin (1000 rpm) sin anclaje.
- Paneles de acero inoxidable AISI 304.
- SOBREDIMENSIONADA: el eje de mayor diámetro del mercado.
- Tolla de jabón de acero inoxidable AISI 304 con 4 compartimentos estándar en LFA 25.
- Entradas de agua 3/4".

- Válvula de drenaje normalmente abierta 1x76mm (3").
- Fácil acceso a todas las partes importantes desde el panel trasero.
- Puerta de gran diámetro Ø570mm fabricada en Acero Inoxidable AISI 304.
- Fácil conexión a las señales de jabón 8 o 12.
- Posibilidad de configurar la señal 8 como arrastre.


OPCIONES

- Tercera entrada de agua en LFA25.
- Bombas dosificadoras.
- Kit de conexión para reciclaje de agua.
- 2da válvula de drenaje.
- Instalación remota de pantalla.
- 12 señales de dosificación.



Modelo		LFA 15	LFA 20	LFA 25
CAPACIDAD				
Capacidad 1:10	kg	15	20	25
Capacidad máxima 1:9	kg	17	22	28
Volumen del tambor	l	147	182	252
Diámetro del tambor	mm	Ø635	Ø635	Ø790
REVOLUCIONES				
Revoluciones en lavado	rpm	46	46	42
Revoluciones en centrifugado	rpm	1000	1000	1000
FACTOR G		355	362	446
MOTOR				
Potencia	kW	3	3	4,5
CALEFACCIÓN				
Eléctrico (estándar)	kW	15	15	18
Agua caliente	°C	90	90	90
Presión vapor	bar	1-8	1-8	1-8
RUIDO	dB(A)	<65	<65	<65
DESAGÜE	Ø exterior mm	76	76	76
CONEXIONES		3x380-415V 50Hz		
Eléctrica (estándar)		3x220-240V 50/60Hz, 3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 60Hz, 3x380-480V+N 50/60Hz		
Bajo pedido				
Entrada agua	pulg.	3x3/4"		2x3/4"
Entrada vapor	pulg.	1/2"		
CARGAS AL SUELO				
Cargas estáticas	kN	5,51	6,62	10,15
Cargas dinámicas	kN	4,41 ± 0,75	5,25 ± 0,94	8,34 ± 1,26
DIMENSIONES				
AxPxH	mm	970x990x1410	970x1100x1410	1050x1200x1540
DATOS DE TRANSPORTE				
Peso neto	kg	450	525	850
Peso bruto	kg	500	575	925
Volumen	m ³	2,64	2,77	2,77
Embalado (AxPxH)	mm	1200x1340x1640	1200x1340x1640	1200x1340x1720

Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

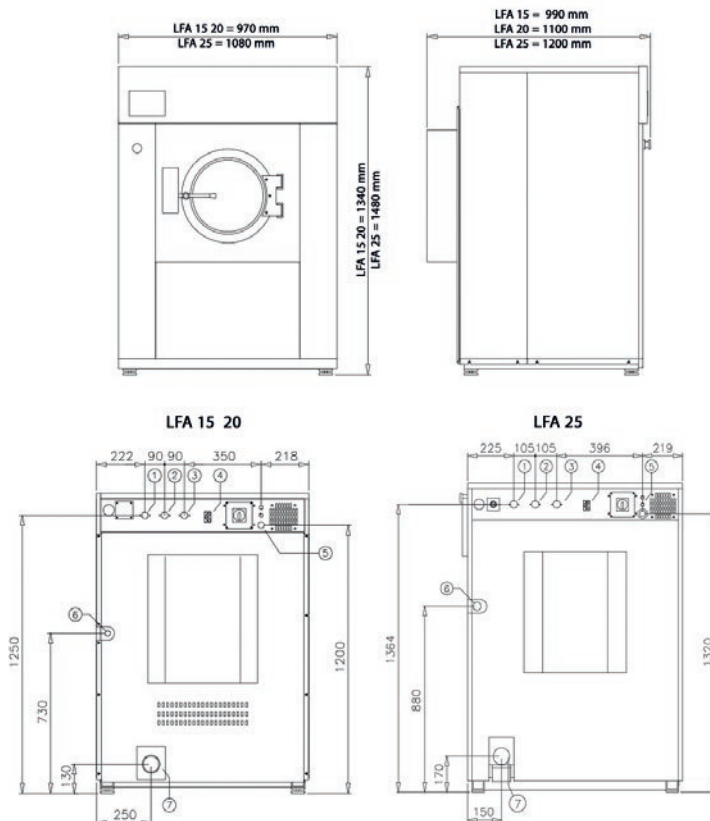

1. Entrada de agua fría
2. Entrada de agua caliente
3. Entrada de agua fría descalcificada
4. Conector jabones líquidos
5. Toma de corriente
6. Entrada de vapor
7. Desagüe

