



Lavadoras Industriales Autoservicio Alta Capacidad - Alta Velocidad Sin Anclaje **HSCO**



DESCRIPCIÓN

- Sin anclaje, de alta centrifugación (hasta **980 rev/min** - XP18)
- Panel superior en acero inoxidable, paneles delantero y laterales gris antracita
- Interior y exterior del tambor en acero inoxidable
- **xControl** - programador fácil de manejar
- Jabonera en la parte superior
- **3 entradas de agua**
- Gran válvula de desagüe (Ø 76 mm)
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina
- Puerta de gran diámetro para facilitar la carga y la descarga (**Ø 460mm**)
- **EasySoap** - Conexión de detergentes líquidos
- **Permite Wet Cleaning**
- Monedero (sistema central de pago)

OPCIONES

- xControl Plus - mando plenamente programable (20 preprogramados hasta 99 en total)
- Factor G 400
- Entrada USB en el panel trasero
- Bombas para detergentes líquidos
- Conjunto de conexión para reciclar agua
- Versión con calentamiento a vapor
- **Trace-Tech**® sistema de trazabilidad y seguimiento en red de la lavandería






Modelo		HSCO	HSCO
CAPACIDAD			
Capacidad	kg	16	20
Volumen del tambor	l	135	180
Diámetro del tambor	mm	Ø620	Ø750
REVOLUCIONES			
Revoluciones en lavado	rpm	49	42
Revoluciones en centrifugado	rpm	1075	980
FACTOR G			
		350	350
CALEFACCIÓN			
Eléctrico (estándar)	kW	6/9/12	12/18
Agua caliente	°C	90	90
Vapor	bar	1-8	1-8
Motor	kW	1,5	2,2
Ruido	dB(A)	<65	<65
Conexión del agua	BSP	3/4"	3/4"
Presión del agua	kPa	100-800	100-800
Presión del agua de reciclaje	kPa	300-500	300-500
Caudal de agua por la válvula de alimentación	l/min	20	20
Válvula de desagüe exterior	Ø exterior mm	76	76
Caudal por la válvula de desagüe	l/min	210	210
Conexión de vapor	BSP	1/2"	1/2"
Presión de vapor	kPa	100-800	100-800
DIMENSIONES			
AxPxH	mm	1245x795x911	1430x970x970
DATOS DE TRANSPORTE			
Peso neto	kg	255	380
Peso bruto	kg	275	395
Volumen	m ³	1,07	1,95
Embalado (AxPxH)	mm	1365x835x985	1570x1025x1015


Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas



Vista delantera

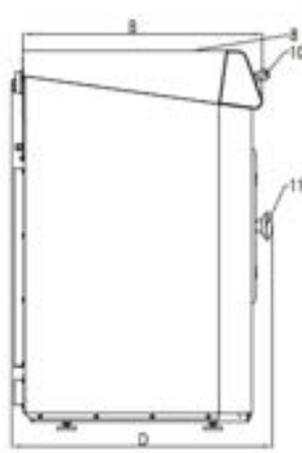

Vista lateral

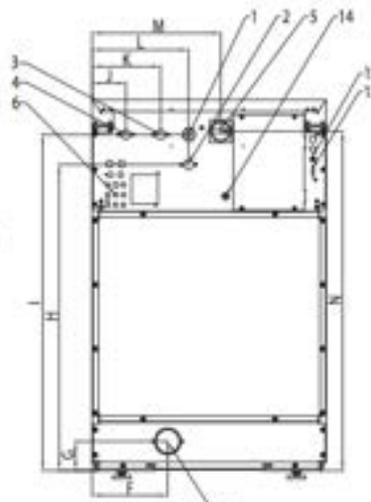

Vista trasera

1. Conexión eléctrica
2. Agua caliente
3. Agua fría dura
4. Agua fría blanda
5. Interruptor principal
6. Conexiones de detergentes líquidos
7. Válvula de desagüe
8. Tolla de detergentes
9. Panel de mando
10. Interruptor de emergencia
11. Orificio de puerta
Ø 460 mm
12. Fusibles
13. Entradas USB
14. Conexión eléctrica de detergentes líquidos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
16 kg	795	911	1235	945	342	230	88	1030	1020	103	208	293	475	1130	24
20 kg	970	970	1430	906	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
	ancho	prof.	alto												

10-2025/0002

