



Lavadoras Industriales Autoservicio Alta Capacidad - Alta Velocidad Sin Anclaje **HSCO**



DESCRIPCIÓN

- Sin anclaje, de alta centrifugación (hasta **1165 rev/min** - HSCO9)
- Panel superior en acero inoxidable, paneles delantero y laterales gris antracita
- Interior y exterior del tambor en acero inoxidable
- **Control** - programador fácil de manejar
- Jabonera en la parte superior
- **3 entradas de agua**
- Gran válvula de desagüe (Ø 76 mm)
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina
- Puerta de gran diámetro para facilitar la carga y la descarga

HSCO 9 kg: Ø330mm

HSCO 12 kg: Ø 410mm

- **EasySoap** - Conexión de detergentes líquidos
- Permite Wet Cleaning
- Monedero (sistema central de pago)

OPCIONES


- Control Plus - mando plenamente programable (20 preprogramados hasta 99 en total)
- Factor G 400
- Entrada USB en el panel trasero
- Bombas para detergentes líquidos
- Conjunto de conexión para reciclar agua
- Versión con calentamiento a vapor
- **Trace-Tech**® sistema de trazabilidad y seguimiento en red de la lavandería
- HSCO 9 kg con bomba de descarga





Modelo		HSCO	HSCO
CAPACIDAD			
Capacidad	kg	9	12
Volumen del tambor	l	75	105
Diámetro del tambor	mm	Ø530	Ø620
REVOLUCIONES			
Revoluciones en lavado	rpm	49	49
Revoluciones en centrifugado	rpm	1165	1075
FACTOR G		350	350
CALEFACCIÓN			
Eléctrico (estándar)	kW	6/9	6/9/12
Agua caliente	°C	90	90
Vapor	bar	1-8	1-8
Motor	kW	0,75	1,1
Ruido	dB(A)	<65	<65
Conexión del agua	BSP	3/4"	3/4"
Presión del agua	kPa	100-800	100-800
Presión del agua de reciclaje	kPa	300-500	300-500
Caudal de agua por la válvula de alimentación	l/min	20	20
Válvula de desagüe exterior	Ø exterior mm	76	76
Caudal por la válvula de desagüe	l/min	210	210
Conexión de vapor	BSP	1/2"	1/2"
Presión de vapor	kPa	100-800	100-800
DIMENSIONES			
AxPxH	mm	1135x710x790	1245x795x795
DATOS DE TRANSPORTE			
Peso neto	kg	170	210
Peso bruto	kg	200	235
Volumen	m ³	0,74	0,91
Embalado (AxPxH)	mm	1265x750x840	1365x835x840

Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

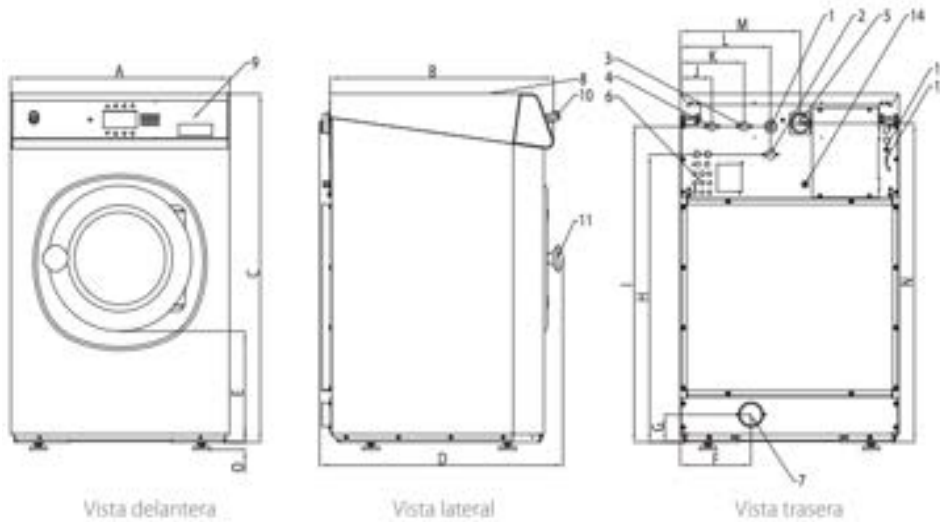

1. Conexión eléctrica
2. Agua caliente
3. Agua fría dura
4. Agua fría blanda
5. Interruptor principal
6. Conexiones de detergentes líquidos
7. Válvula de desagüe
8. Tolva de detergentes
9. Panel de mando
10. Interruptor de emergencia
11. Orificio de puerta
HSCO 8 kg Ø 330 mm
HSCO 12 kg Ø 410 mm
12. Fusibles
13. Entradas USB
14. Conexión eléctrica de detergentes líquidos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
9 kg	710	790	1135	790	355	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
12 kg	795	795	1245	795	342	230	88	1030	1020	103	208	293	475	1130	24
	ancho	prof.	alto												

		HSCO 9 kg
Consumo de agua	l/kg	6,6
Consumo de energía	kWh/kg	0,18

* Programa Nº 11

