



# Lavadoras Industriales de Alta Velocidad Altamente Ecológicas **XP**



## DESCRIPCIÓN

- Sin anclaje, de alta centrifugación.
- Panel superior en acero inoxidable, paneles delantero y laterales gris antracita.
- Factor G 400 (XP18, XP24).
- Tambor Cascade Drum.
- Interior y exterior del tambor en acero inoxidable.
- **xControl** - programador fácil de manejar.
- Jabonera en la parte superior.
- **3ª entrada de agua.**
- Entrada de agua de alta capacidad (XP28).
- Gran válvula de desagüe (Ø 76 mm).
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina.
- Puerta de gran diámetro para facilitar la carga y la descarga: 460 mm.
- **EasySoap** - Conexión de detergentes líquidos.

## OPCIONES

- Mueble en acero inoxidable.
- USB + conexión RS485.
- Bombas para detergentes líquidos.
- Conjunto de conexión para reciclar agua.
- Versión con calentamiento a vapor.
- Monedero (sistema central de pago).

## PROGRAMADOR TÁCTIL XControl FLEX PLUS - OPCIONAL


- Pantalla táctil de 7" a todo colorplay.
- Pantalla de fácil manejo con instrucciones integradas en el programador.
- Contenido de control completo disponible en 34 idiomas.
- 11 ciclos de lavado para VEND, 99 para OPL.
- 8 modificadores de ciclo fáciles de entender.
- Programación de máquinas y actualizaciones a través de la nube.





Modelo		XP 18	XP 24	XP 28
<b>CAPACIDAD</b>				
Capacidad máxima 1:9	kg	20	27	32
Capacidad 1:10	kg	18	24	28
Volumen del tambor	l	180	240	280
Diámetro del tambor	mm	Ø750	Ø750	Ø750
<b>REVOLUCIONES</b>				
Revoluciones en lavado	rpm	42	42	42
Revoluciones en centrifugado	rpm	980	980	915
<b>FACTOR G</b>				
		400	400	350
<b>CALEFACCIÓN</b>				
Eléctrico (estándar)	kW	12/18	18	22
Agua caliente	°C	90	90	90
Vapor	bar	1-8	1-8	1-8
Motor	kW	2,2	3	3
Ruido	dB(A)	<65	<65	<65
Conexión del agua	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Presión del agua	kPa	100-800	100-800	100-800
Presión del agua de reciclaje	kPa	300-500	300-500	300-500
Caudal de agua por la válvula de alimentación	l/min	20	20	20-50
Válvula de desagüe exterior	Ø exterior mm	76	76	76
Caudal por la válvula de desagüe	l/min	210	210	210
Conexión de vapor	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Presión de vapor	kPa	100-800	100-800	100-800
<b>DIMENSIONES</b>				
AxPxH	mm	1430x970x970	1430x970x1105	1430x970x1185
<b>DATOS DE TRANSPORTE</b>				
Peso neto	kg	380	430	470
Peso bruto	kg	395	450	515
Embalado (AxPxH)	mm	1550x1025x1015	1570x1025x1150	1610x1025x1225

Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

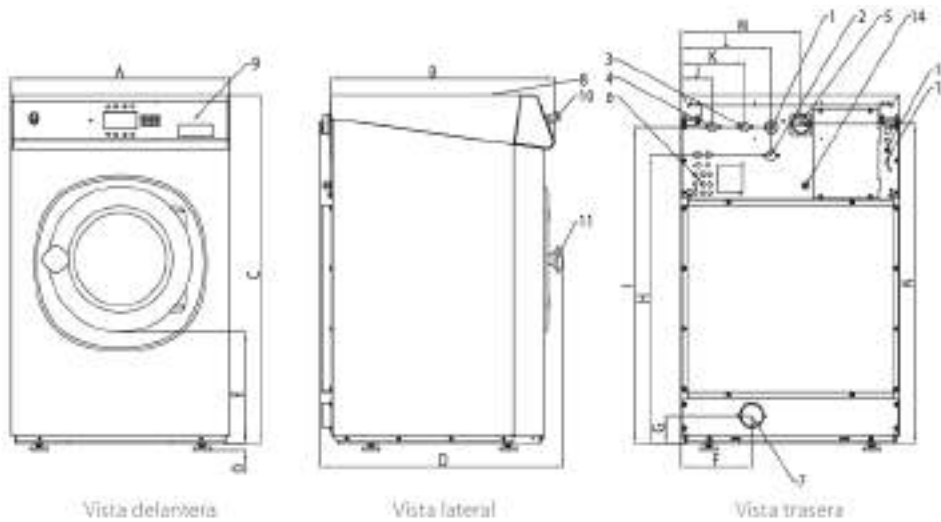

1. Conexión eléctrica
2. Agua caliente
3. Agua fría dura
4. Agua fría blanda
5. Interruptor principal
6. Conexiones de detergentes líquidos
7. Válvula de desagüe
8. Tolva de detergentes
9. Panel de mando
10. Interruptor de emergencia
11. Orificio de puerta  
Ø 460 mm
12. Fusibles
13. Entradas USB
14. Conexión eléctrica de detergentes líquidos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
XP 18	970	970	1430	906	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
XP 24	970	1105	1430	1041	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
XP 28	970	1185	1430	1116	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24
	<b>ancho</b>	<b>prof.</b>	<b>alto</b>												

03-2023/0002

