



Lavadoras Industriales de Alta Velocidad Altamente Ecológicas **XP**



DESCRIPCIÓN

- Sin anclaje, de alta centrifugación (hasta **1165 rev/min** - XP8).
- Papel superior en acero inoxidable, paneles delantero y laterales gris antracita.
- Factor G 400.
- Tambor Cascade Drum.
- Interior y exterior del tambor en acero inoxidable.
- **xControl** - programador fácil de manejar.
- Jabonera en la parte superior.
- **3ª entrada de agua.**
- Gran válvula de desagüe (Ø 76 mm).
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina.
- Puerta de gran diámetro para facilitar la carga y la descarga.
 - **XP 8:** Ø330 mm.
 - **XP 11-14:** Ø 410 mm.
- **EasySoap** - Conexión de detergentes líquidos.

OPCIONES

- Mueble en acero inoxidable.
- USB + conexión RS485.
- Bombas para detergentes líquidos.
- Conjunto de conexión para reciclar agua.
- Versión con calentamiento a vapor.
- Bomba de desagüe (XP8).
- Monedero (sistema central de pago).

PROGRAMADOR TÁCTIL XControl FLEX PLUS - OPCIONAL


- Pantalla táctil de 7" a todo colorplay.
- Pantalla de fácil manejo con instrucciones integradas en el programador.
- Contenido de control completo disponible en 34 idiomas.
- 11 ciclos de lavado para VEND, 99 para OPL.
- 8 modificadores de ciclo fáciles de entender.
- Programación de máquinas y actualizaciones a través de la nube.





Modelo		XP 8	XP 11	XP 14
CAPACIDAD				
Capacidad máxima 1:9	kg	9	12	16
Capacidad 1:10	kg	8	11	14
Volumen del tambor	l	75	105	135
Diámetro del tambor	mm	Ø530	Ø620	Ø620
REVOLUCIONES				
Revoluciones en lavado	rpm	49	49	49
Revoluciones en centrifugado	rpm	1165	1075	1075
FACTOR G				
		400	400	400
CALEFACCIÓN				
Eléctrico (estándar)	kW	6/9	6/9/12	6/9/12
Agua caliente	°C	90	90	90
Vapor	bar	1-8	1-8	1-8
Motor	kW	0,75	1,1	1,5
Ruido	dB(A)	<65	<65	<65
Conexión del agua	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Presión del agua	kPa	100-800	100-800	100-800
Presión del agua de reciclaje	kPa	300-500	300-500	300-500
Caudal de agua por la válvula de alimentación	l/min	20	20	20
Válvula de desagüe exterior	Ø exterior mm	76	76	76
Caudal por la válvula de desagüe	l/min	210	210	210
Conexión de vapor	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Presión de vapor	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONES				
AxPxH	mm	1135x710x790	1245x795x795	1245x795x945
DATOS DE TRANSPORTE				
Peso neto	kg	185	210	255
Peso bruto	kg	200	235	275
Embalado (AxPxH)	mm	1245x750x840	1345x835x840	1345x835x985

Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

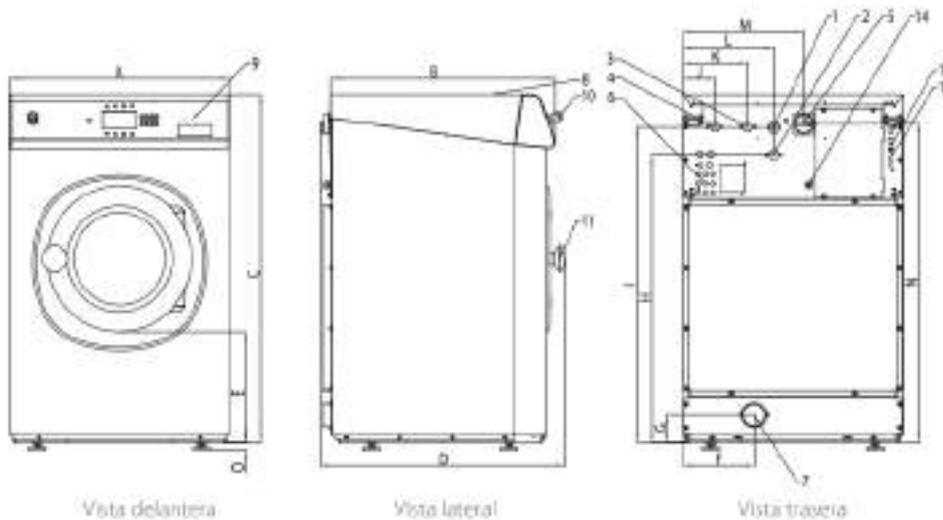

1. Conexión eléctrica
2. Agua caliente
3. Agua fría dura
4. Agua fría blanda
5. Interruptor principal
6. Conexiones de detergentes líquidos
7. Válvula de desagüe
8. Tolva de detergentes
9. Panel de mando
10. Interruptor de emergencia
11. Orificio de puerta
XP 8 Ø 330 mm
XP 11 Ø 410 mm
XP 14 Ø 410 mm
12. Fusibles
13. Entradas USB
14. Conexión eléctrica de detergentes líquidos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
XP 8	710	790	1135	726	349	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
XP 11	795	795	1245	761	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
XP 14	795	945	1245	911	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
	ancho	prof.	alto												

		XP 8
Consumo de agua	l/kg	6,6
Consumo de energía	kWh/kg	0,18

* Programa N° 11

