



Lavadoras Industriales de Media Velocidad

Altamente Ecológicas **XR**



DESCRIPCIÓN

- Estructura rígida, velocidad media hasta **200 Factor G**
- Panel superior en acero inoxidable, paneles delantero y laterales gris antracita
- Interior y exterior del tambor en acero inoxidable
- **xControl** - programador fácil de manejar
- Jabonera en la parte superior
- **3 entradas de agua**
- Gran válvula de desagüe (Ø 76 mm)
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina
- **Puerta de gran diámetro para facilitar la carga y la descarga**
 - XR 8: Ø330 mm
 - XR 11-14: Ø410 mm
- EasySoap - Conexión de detergentes líquidos
- Permite Wet Cleaning


OPCIONES

- xControl Plus - mando plenamente programable (20 preprogramados hasta 99 en total)
- Monedero (sistema central de pago)
- Entrada USB en el panel trasero
- Bombas para detergentes líquidos
- Conjunto de conexión para reciclar agua
- Versión con calentamiento a vapor
- Bomba de desagüe (XR8)
- Trace-Tech® sistema de trazabilidad y seguimiento en red de la lavandería





Modelo		XR 8	XR 11	XR 14
CAPACIDAD				
Capacidad máxima 1:9	kg	9	12	15
Capacidad 1:10	kg	8	11	14
Volumen del tambor	l	75	105	135
Diámetro del tambor	mm	Ø530	Ø620	Ø620
REVOLUCIONES				
Revoluciones en lavado	rpm	50	46	46
Revoluciones en centrifugado	rpm	820	760	760
FACTOR G				
		200	200	200
CALEFACCIÓN				
Eléctrico (estándar)	kW	6/9	6/9/12	6/9/12
Agua caliente	°C	90	90	90
Vapor	bar	1-8	1-8	1-8
Motor	kW	<0,55	0,55	0,75
Ruido	dB(A)	<65	<65	<65
Conexión del agua	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Presión del agua	kPa	100-800	100-800	100-800
Presión del agua de reciclaje	kPa	300-500	300-500	300-500
Caudal de agua por la válvula de alimentación	l/min	20	20	20
Válvula de desagüe exterior	Ø exterior mm	76	76	76
Caudal por la válvula de desagüe	l/min	210	210	210
Conexión de vapor	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Presión de vapor	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONES				
AxPxH	mm	1115x660x785	1225x750x785	1225x750x900
DATOS DE TRANSPORTE				
Peso neto	kg	135	170	190
Peso bruto	kg	145	185	200
Volumen	m ³	0,70	0,85	0,97
Embalado (AxPxH)	mm	1245x710x835	1335x800x835	1355x800x950
Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas				

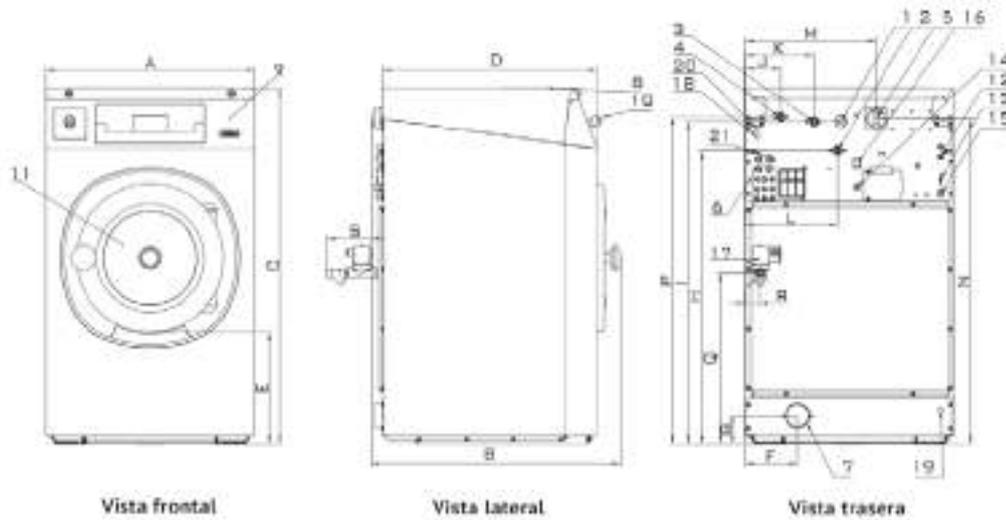

1. Conexión eléctrica
2. Agua caliente
3. Agua fría dura
4. Agua fría blanda
5. Interruptor principal
6. Conexiones de detergentes líquidos
7. Válvula de desagüe
8. Tolva de detergentes
9. Panel de mando
10. Interruptor de emergencia
11. Orificio de puerta
XR 8 Ø 330 mm
XR 11 Ø 410 mm
XR 14 Ø 410 mm
12. Fusibles
13. Entradas USB
14. Conexión eléctrica de detergentes líquidos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
XR 8	660	785	1115	675	349	166	88	915,5	1009,5	112,5	217,5	292,5	415	1019,5	-	1024,5	535	48	180
XR 11	750	785	1225	675	344	225	98	1030	1120	112,5	217,5	337,5	505	1129	-	1135	479	42	192
XR 14	750	900	1225	788	344	225	98	1030	1120	112,5	217,5	337,5	505	1129	-	1135	479	42	192
	ancho	prof.	alto																

		XR 8
Consumo de agua	l/kg	7,2
Consumo de energía	kWh/kg	0,19

* Programa N° 11

