



Lavadoras de Barrera Sanitaria DBX



DESCRIPCIÓN

- Sin anclaje, alta centrifugación.
- Cubierta completa en acero inoxidable.
- Interior y exterior del tambor de Acero Inoxidable.
- Jabonera patentada.
- Válvula de desagüe de gran dimensión Ø 76 mm.
- Fácil acceso a todas las partes esenciales de la máquina.
- Apertura extra amplia de la puerta para una fácil carga y descarga de ropa.
- Posicionamiento automático de la puerta.
- **Easy Soap**® conexión a detergentes a líquidos.
- Conexión USB en el panel lateral.

PROGRAMADOR TÁCTIL XControl FLEX PLUS

- Programador intuitivo táctil de 7".
- Disponible en 34 idiomas.
- Wi-Fi de fábrica para la programación.
- Avisos para facilitar el mantenimiento.
- Totalmente programable.
- 20 programas preconfigurados, hasta 99 en la memoria.
- Combínalas con los softwares de gestión de la lavandería Trace-Tech™ e i-Trace para un control perfecto de tu instalación de lavandería.

OPCIONES


- Señalización extra de fin de ciclo (Luz + Sirena).
 - Bombas de detergentes líquidos.
 - Kit de reciclaje de agua.
 - Trace-Tech® - Software de trazabilidad y conexión a la red.
 - Sistema de pesado y optimización del consumo de agua
- Optiload.**
- Desagüe lateral.
 - Toma de muestras de agua.
 - Pantalla secundaria (localizada en el área limpia).





Modelo		DBX 18	DBX 24	DBX 28
CAPACIDAD				
Capacidad del tambor (1:9/1:10)	kg	20/18	27/24	32/28
Volumen del tambor	l	180	240	280
Diámetro del tambor	mm	Ø750	Ø750	Ø750
Número de tambores		1	1	1
Número de puertas de carga		1	1	1
Número de puertas de descarg.		1	1	1
REVOLUCIONES				
Revoluciones en lavado	rpm	42	42	42
Revoluciones en centrifugado	rpm	940	940	914
FACTOR G		370	370	350
PROGRAMADOR				
XControl PLUS		Estándar	Estándar	Estándar
MUEBLES				
Acero INOX		Estándar	Estándar	Estándar
CALEFACCIÓN				
Eléctrica	kW	12/18	18	21,9
Calefacción a vapor	bar	3-8	3-8	3-8
CONEXIONES				
Eléctrica		3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz		
Entrada de agua	pulg.	3x DN20 3/4"		
Entrada de vapor	pulg.	1x DN15 1/2"		
DIMENSIONES				
AxPxH	mm	1455x900x1145	1455x1020x1145	1455x1130x1145
DATOS DE TRANSPORTE				
Peso neto	kg	430	460	490
Peso bruto	kg	485	515	550
Volumen	m ³	2	2,24	2,46
Dimensiones Embalado(AxPxH)	mm	1610x1010x1235	1610x1130x1235	1610x1240x1235

Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

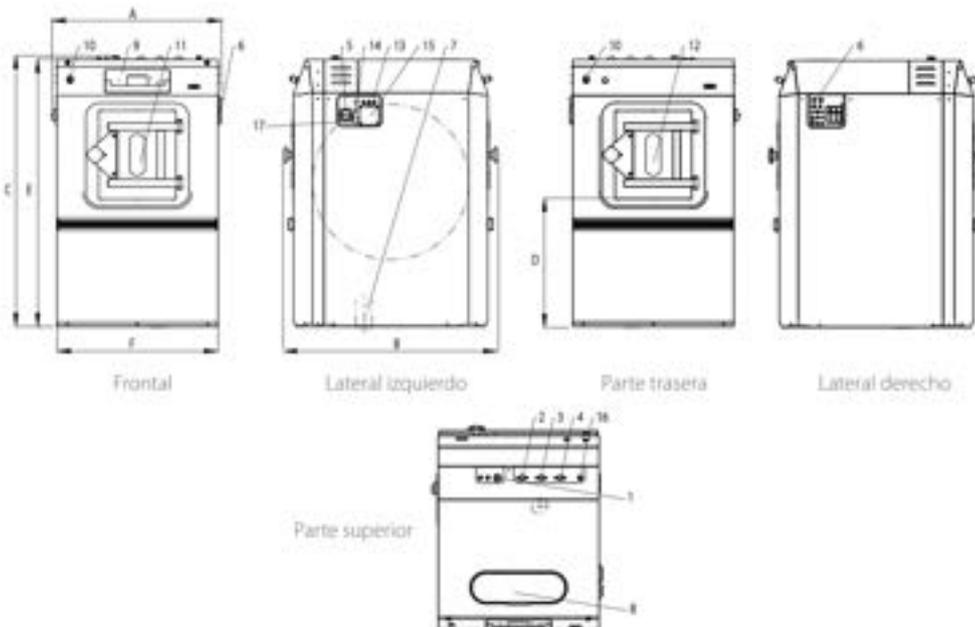

1. Conexiones eléctricas
2. Agua caliente
3. Agua fría dura
4. Agua fría suave
5. Interruptor principal
6. Conexión detergentes líquidos
7. Válvula de desagüe
8. Jabonea
9. Panel de control
10. Botón de parada central
11. Puerta de carga
12. Puerta de descarga
13. Fusibles
14. Puerto USB
15. Conexión eléctrica para bombas de detergentes líquidos

	A	B	C	D	E	F
DBL 18	900	1020	1455	655	1423	850
DBL 24	1020	1145	1455	675	1423	970
DBL 28	1130	1145	1455	670	1423	1080

ancho	prof.	alto
-------	-------	------

Dimensiones puerta	Ancho	Alto
DBX 18	325	376
DBXL 24/28	325	496

06-2023/0001

